

FelixWood®

Wood for generations



CATALOGUS 2025



FelixWood®

DECKING
FENCING
CLADDING

DECKING / TERRASSEN

BANGKIRAI _____	08
AFRIKULU _____	12
TIARA _____	14
KAPUR _____	16
ROBINIA _____	18
THERMO BAMBOE _____	20
PALEN & CONSTRUCTIEHOUT _____	24

Het FelixWood® assortiment is volledig in overeenstemming met de EUTR, Europese Houtverordening en de aankomende EUDR, Europese Ontbossingsverordening. Veel van onze producten zijn van gecertificeerde herkomst, u herkent ze aan de vermelding van FSC® of PEFC bij de artikelen in deze brochure.



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC® C003450



Voor Duurzaam
Bosbeheer
PEFC
PEFC00-31-1062



De jaarlijkse EUDR-bedrijfscheck door
Ingenieursbureau Evan Buytendijk B.V.
is succesvol afgerond. Het
zorgplichtsysteem is conform de eisen.

IEB-EUDR-2025-001



FENCING / SCHERMEN

DUBBEL RABAT _____	26
SCHERM MODERN _____	28
SCHERM ELEGANT _____	30
SCHERM CHARMANT _____	31
TRELLISSEN _____	32
HEKKEN _____	33

CLADDING / GEVEL

ENDURO _____	34
RHOMBUS PROFIELEN _____	35
THERMO BAMBOE _____	36



Felixwood catalogus met
prijzen inclusief btw

FelixWood®

WOOD FOR GENERATIONS

In 1891, richtte Felix Clercx een zagerij op in Mierlo nabij Helmond. De activiteit ontwikkelde zich in de tweede helft van de 20e eeuw dankzij de import van tropische houtsoorten. In de jaren negentig lanceerden we FelixWood, een merk dat uitgroeide tot een breed concept van hoogwaardig tuinhout en tuinhoutproducten. Tegenwoordig zijn we specialist in duurzame, gecertificeerde houtsoorten van uitsluitend legale oorsprong. De unieke uitstraling van hout en bamboe dient voor meerdere generaties gegarandeerd te zijn, daar staan wij voor.

Om de markt nog beter te bedienen en het beheer van de bosbestanden positief te beïnvloeden, sloten we ons in 2019 aan bij de Forestia-groep, een specialist in hout-kunststof composiet. Zij delen dezelfde waarden op het gebied van beheer, behoud en ecologie. Samen zijn we nog beter in staat om onze visie en missie uit te dragen voor de toekomstige generaties.

Als familiebedrijf dat met trots het predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier draagt, dragen we nog altijd de toen vastgelegde missie & visie uit. We zijn betrouwbaar, loyaal en inventief. Continuïteit is ons voornaamste doel. We investeren in duurzame productie en innovaties, dragen bij aan goed beheer van onze bossen, onze mensen, onze partners en onze onderneming ... en dat voor generaties.



DUURZAAM HOUT

Hout en bamboe worden beschouwd als de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen vanwege hun beperkte impact op het milieu, zoals aangetoond in levenscyclusstudies. Duurzaam beheerde bossen, waaruit selectief hout wordt gekapt, fungeren als een hernieuwbare bron van grondstoffen, waarbij natuurlijke regeneratie zorgt voor het behoud van biodiversiteit en leefgebieden voor flora en fauna.

Het correct toepassen van hout en bamboe draagt bij aan de duurzaamheid van het materiaal en verlengt de levensduur. Dit omvat maatregelen zoals voldoende ventilatieruimte en montage van terrassen met afschot, waardoor de duurzaamheid en functionaliteit worden verhoogd. Door deze aspecten in acht te nemen kunnen we het volledige potentieel van hout als duurzaam bouw materiaal benutten.



BENUTTEN BETEKEN BESCHERMEN

FelixWood bevordert en promoot het gebruik van duurzaam (tropisch) hardhout. Uitsluitend door het toekennen van waarde wordt ontbossing ontmoedigd, de opwarming van de aarde gereduceerd en de flora en fauna wereldwijd behouden. Hout toepassen betekent dus het bos beschermen.

FelixWood streeft naar een wereld waarin menselijke keuzes een gunstig effect hebben op ons milieu. Door deel te nemen aan verschillende certificeringsinitiatieven, bevordert FelixWood het gebruik van duurzaam tropisch hardhout.

FELIXWOOD® GECERTIFICEERD HOUT VAN DUURZAME HERKOMST

Goed bosbeheer en herbebossing, met respect voor de bodem, de sociale omgeving en de diversiteit van boomsoorten is van het grootste belang

Daarom zet FelixWood zich sterk in voor de ontwikkeling van de verkoop van gecertificeerd hout, de beste garantie voor uitstekend bosbeheer.

Ons aanbod is 100% legaal, in overeenstemming met de EUTR (European Union Timber Regulation).

Volgt u onze duurzame weg en kies bewust voor FelixWood - Wood for generations!



FelixWood®

TERRAS - EN
TUINSCHERMPLANNERS

EENVOUDIG,
SNEL,
GEDETAILLEERD.



STARTEN

Schutting, terras of balkon?
Kies de juiste planner en start met ontwerpen, afmetingen ingeven en zelf tekenen. De Fenceplanner kan ook met google-maps uw tuin automatisch inlezen.



ONTWERPEN

Kies de gewenste terrasplanken of serie tuinschermen.
U kunt te allen tijde wisselen en verschillende uitvoeringen vergelijken. Zo ontwerpt u uw eigen tuinproject.



REALISEREN

Onze planners geven u in enkele minuten de juiste informatie voor uw project, van stukslijst tot montageplan en natuurlijk een goed beeld van de mogelijke investering.

Start vandaag met ontwerpen!

EENVOUDIG EN SNEL UW GEWENSTE RESULTAAT!



nl.mydeckplanner.com

Perfect, tot in het laatste detail, zelfs met onderconstructie- en zaagplan. Alles gereed in een paar minuten.



nl.myfenceplanner.com

Eenvoudig uw tuinscherm plannen.
Geef uw adres in en zie hoe uw eigen schutting eruit kan zien.



DECKING
BANGKIRAI
FelixWood®



BANGKIRAI



Bangkirai wordt in Nederland al meer dan 30 jaar als tuinhout gebruikt en heeft zijn waarde bewezen. De houtsoort Bangkirai heeft een duurzaamheidsklasse 2 en wordt gekenmerkt door een bruine gele kleur en de rustige en stabiele structuur. Ons Bangkirai wordt vóór het schaven kunstmatig gedroogd tot ca. 18% om de stabiliteit te optimaliseren.

Wij voeren uitsluitend het kwalitatief hoogwaardige Bangkirai uit Indonesië in. Dit houdt in dat wij niet mixen met alternatieve houtsoorten uit bijvoorbeeld Maleisië en de Filipijnen of andere houtsoorten onder de naam Bangkirai aanbieden. Wij importeren Bangkirai in overeenstemming met de EU-houthandelsverordening 995/2010. Daarnaast bieden wij ook veel afmetingen aan met FSC- certificaat.



STABIEL




DUURZAAM



ROBUUST

PROFIELEN

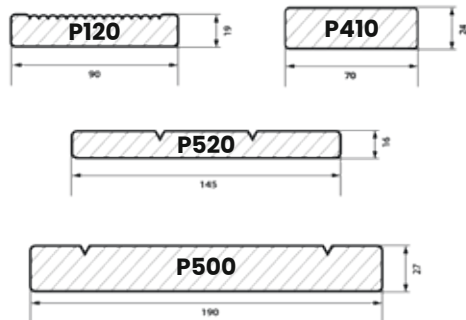

Glad/ribbel geprofileerd

Art.1476 19x90 mm, glad/ribbel (P120)

Glad/glad geschaafd

Art.1535* 22x45 mm, glad 4r3 (P410)

Art.1741* 24x70 mm, glad 4r3 (P410)

Art.1602 28x95 mm, glad 4r3 (P410)

Profielen met V-groef

Art.1469 16x145 mm, glad/V-groeven (P520)

Art.1600 27x190 mm, glad/V-groeven (P500)

* alleen bij voorraadhoudende verdelers, géén bestekartikel

MONTAGE




HARDHOUTSCHROEVEN

RVS, AISI304, zelfborend
 Art.2392 | 5x50 mm (200 st.)
 Art.2393 | 5x60 mm (200 st.)
 Art.2394 | 6x70 mm (100 st.)



AIR SPACER

100 stuks
 incl. 4 Deckspacer
 Art.2619

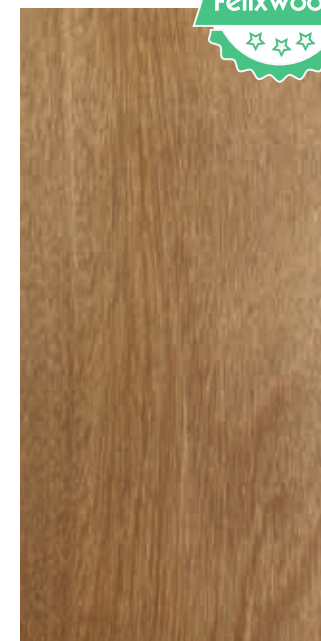

+ INFORMATIE
 VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

DECKING
BANGKIRAI
FelixWood®





BANGKIRAI

De Felixwood Bangkirai terrasplank heeft aan één zijde 7 groeven en 1 gladde of geribbelde zijde. De gladde zijde geeft uw terras een modern uiterlijk, de gegroefde zijde heeft de bekende klassieke uitstraling.

Alle afmetingen tot en met een dikte van 27 mm zijn kunstmatig gedroogd tot 18% KD +/-2%, voor een optimale stabiliteit.

Een terras gemaakt met duurzame en mooie bangkirai terrasplanken, geeft een luxe uitstraling aan uw tuin en gaat generaties mee!



STABIEL




DUURZAAM



ROBUUST



PROFIELEN

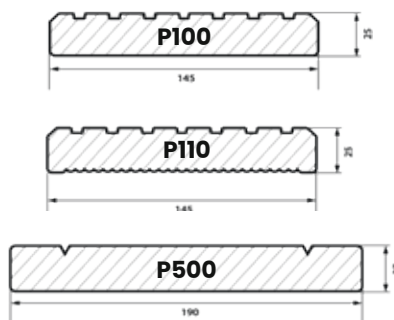

Grof/glad geprofileerd

- Art.1519 21x145 mm, gegroefd/glad (P100)
- Art.1805 25x145 mm, gegroefd/glad (P100)
- Art.1598 27x145 mm, gegroefd/glad (P100)

Grof/fijn geprofileerd

- Art.1573 25x145 mm, gegroefd/fijn (P110)
- Art.1522 21x145 mm, gegroefd/fijn (P110), FSC 100%
- Art.1576 25x145 mm, gegroefd/fijn (P110), FSC 100%

Profielen met V-groef

- Art.1600 27x190 mm, glad/V-groeven (P500)

MONTAGE



HARDHOUTSCHROEVEN
 RVS, AISI304, zelfborend
 Art.2392 | 5x50 mm (200 st.)
 Art.2393 | 5x60 mm (200 st.)
 Art.2394 | 6x70 mm (100 st.)



AIR SPACER
 100 stuks
 incl. 4 Deckspacer
 Art.2619

+ INFORMATIE
 VINDT U OP
FELIXWOOD.NL



DECKING
MUKULUNGU
FelixWood®



MUKULUNGU - AFRIKULU



Mukulungu - Afrikulu is één van de hardste en duurzaamste houtsoorten in ons programma. Afrikulu komt oorspronkelijk uit West-Afrika. Deze donkerrode houtsoort vergrijst langzaam, is extreem hard en valt in duurzaamheidsklasse 1.

Hierdoor is de houtsoort ook zeer geschikt voor toepassing in waterrijke gebieden zoals voor steigers, maar ook bij zwembaden en vijvers.

Wij bieden een breed programma in terrasplanken aan. U heeft de keuze om de terrasplanken "blind" te bevestigen met clips of traditioneel te schroeven.




STABIEL




ZEER
DUURZAAM



ROBUUST

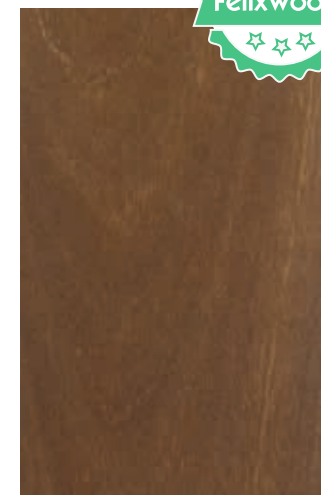

PROFIELEN



Grof/glad geprofileerd

Art.1881 25x145 mm, gegroefd/glad (P107), FSC 100%

Glad/glad


Art.2116 25x145 mm, glad/glad (P410), FSC 100%

Glad geprofileerd, "blinde" montage m.b.v. clips

Art.2701 21x145 mm, Hybrid glad/glad (P136), FSC 100%

Art.2118 21x145 mm, B-Fix glad (P130), FSC 100%

MONTAGE



HARDHOUTSCHROEVEN
RVS, AISI304, zelfborend
Art.2392 | 5x50 mm (200 st.)
Art.2393 | 5x60 mm (200 st.)
Art.2394 | 6x70 mm (100 st.)



HYBRIDE 8-25 CLIP
RVS (90 stuks), incl. schroeven
voor hout & alu, 4,8x43mm
Art.2662




AIR SPACER
100 stuks
incl. 4 Decksparer
Art.2619



B-FIX
B-FIX CLIP
RVS (100 stuks incl. bit)
incl. schroeven voor hout
Art.1012

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

DECKING
TIARA
FelixWood®

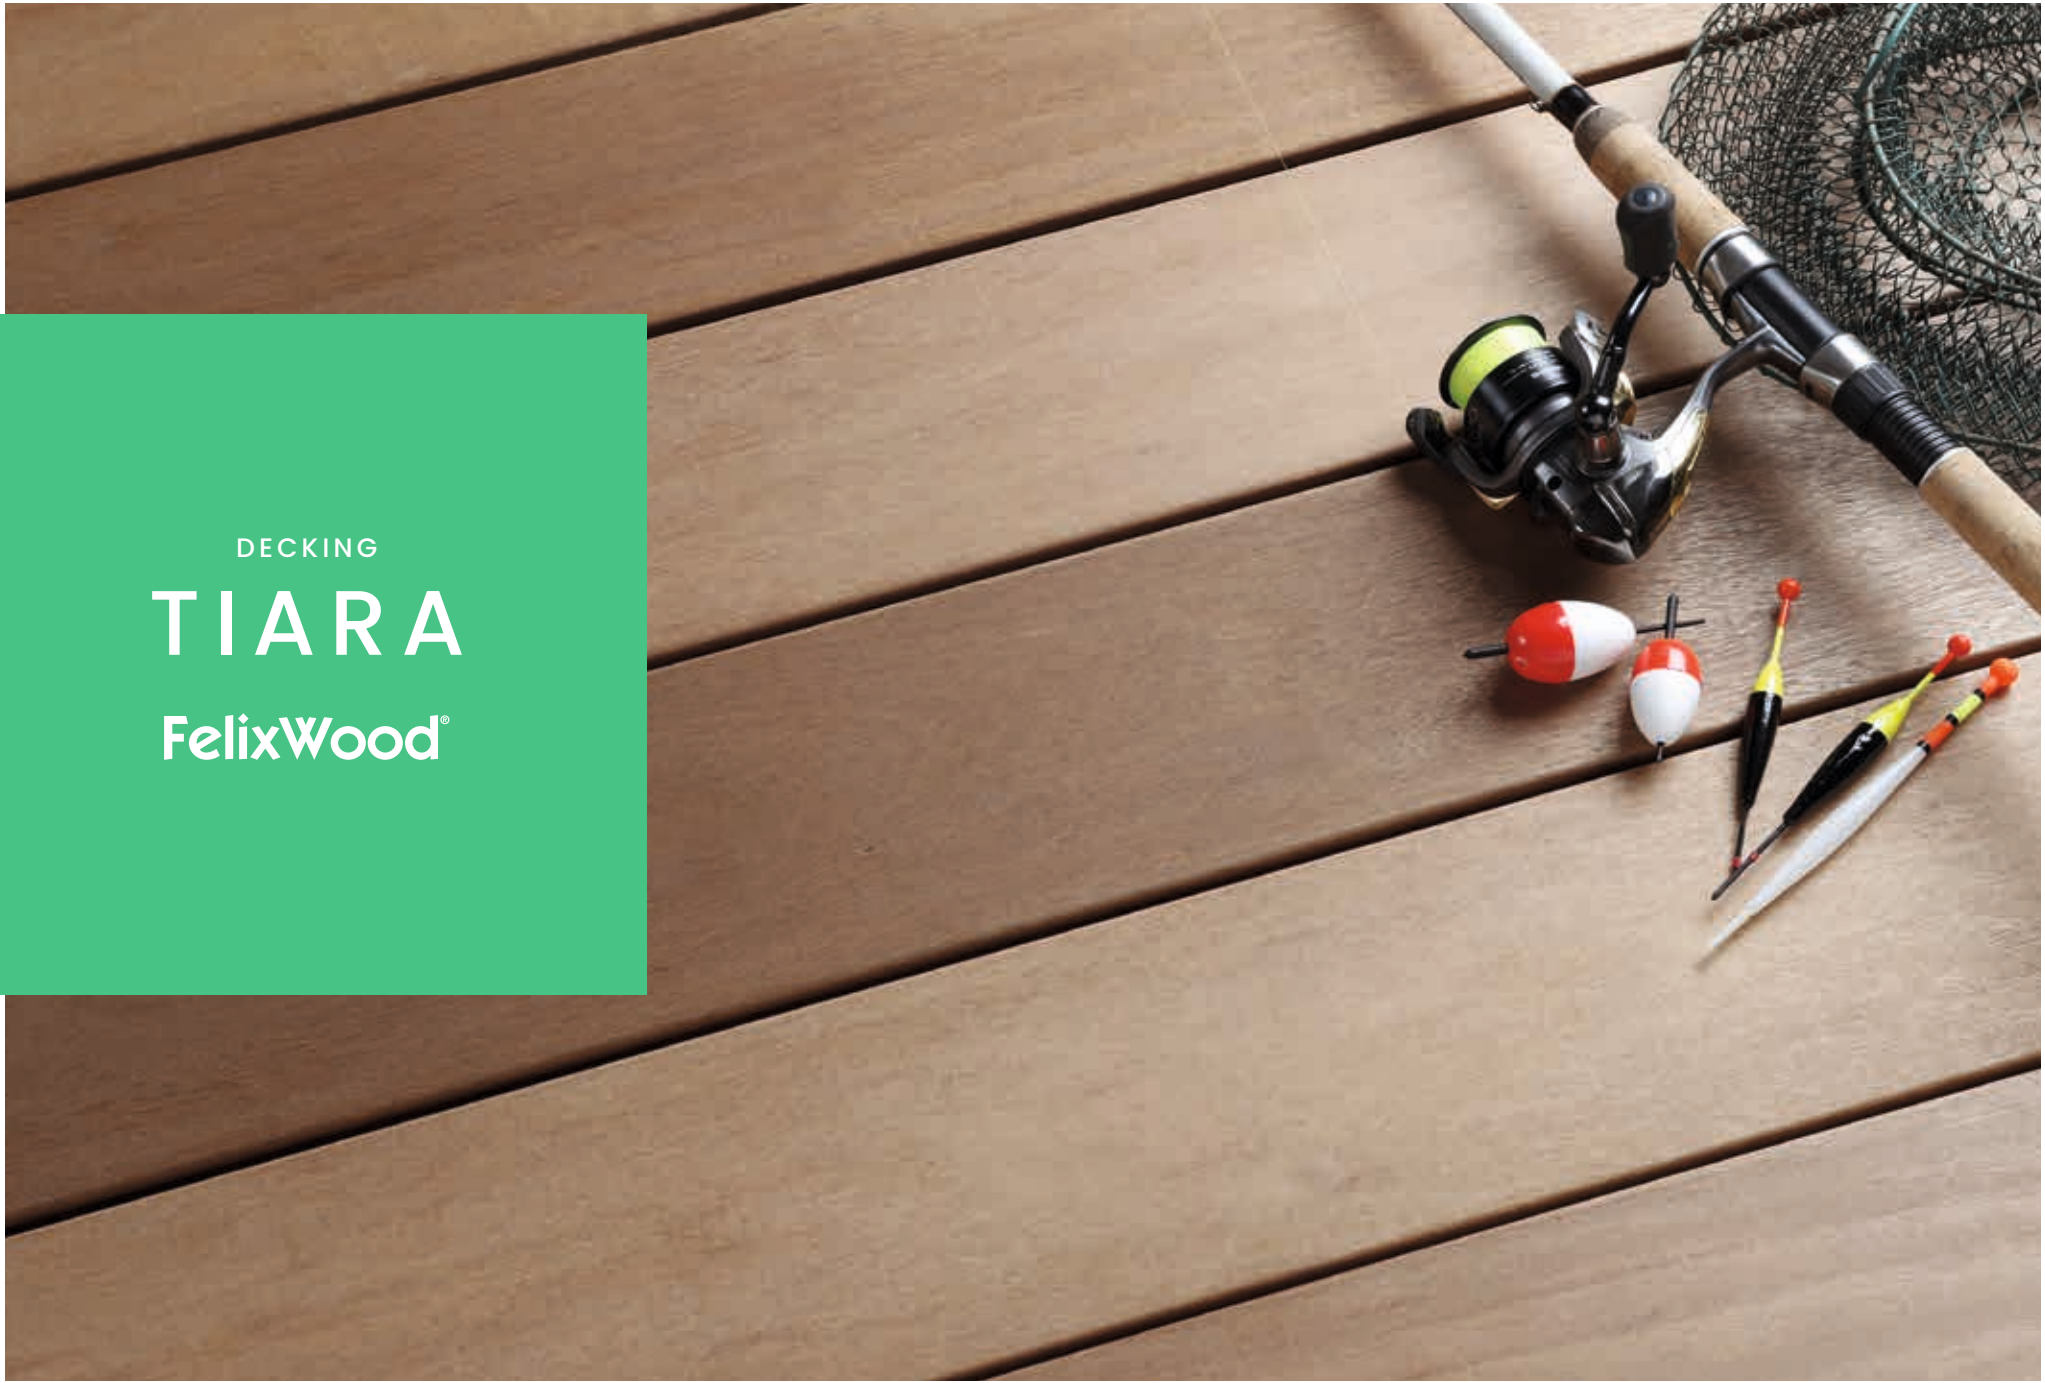



TIARA

Deze houtsoort komt uit Latijns-Amerika, voornamelijk uit Brazilië. Tiara is stabiel en duurzaam. Dit roodbruin/beige hout is zeer geschikt voor vlonders en gevels, heeft een gelijkmatig oppervlak, een egale kleur en laat zich makkelijk combineren met de houtsoorten Bangkirai en Keruing.

Groot voordeel van Tiara is het gewicht, Tiara is relatief licht van gewicht t.o.v. van andere hardhoutsoorten met een duurzaamheidsklasse 2 en hierdoor snel en eenvoudig te verwerken.

Onze Tiara terrasplanken zijn 100% FSC-gecertificeerd en dus van duurzame oorsprong.



**ROBUUST
EN HARD**




DUURZAAM



**MILIEU-
VRIENDELIJK**



PROFIELEN

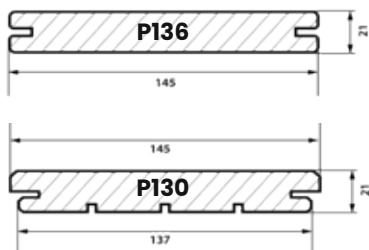


Hybrid clip planken glad/glad geschaafd

Art.2711 21x145 mm, Hybrid glad/glad (P136), FSC 100%

B-Fix clip planken zichtzijde glad geschaafd

Art.2612 21x145 mm, B-Fix glad (P130), FSC 100%

MONTAGE



HARDHOUTSCHROEVEN

RVS, AISI304, zelfborend
Art.2392 | 5x50 mm (200 st.)
Art.2393 | 5x60 mm (200 st.)
Art.2394 | 6x70 mm (100 st.)



HYBRIDE 8-25 CLIP

RVS (90 stuks), incl. schroeven
voor hout & alu, 4,8x43mm
Art.2662



AIR SPACER

100 stuks
incl. 4 Deckspacer
Art.2619



B-FIX CLIP

RVS (100 stuks incl. bit)
incl. schroeven voor hout
Art.1012

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

A photograph of a wooden deck with a woven basket containing rolled-up white towels. The deck is made of light-colored wood planks with visible screws. The basket is made of natural fibers and contains several rolls of white, fringed towels. A green rectangular overlay is positioned on the left side of the image, containing the text 'DECKING KAPUR FelixWood®'.

DECKING
KAPUR
FelixWood®



KAPUR

Deze houtsoort vindt zijn oorsprong in Zuidoost-Azië en staat bekend als een zeer duurzame hardhoutsoort die met name buiten wordt gebruikt. Kapur kan voor een breed scala aan toepassingen worden ingezet zoals terrasplanken en tuinpalen, maar ook voor geveltimmerwerk, ramen en kozijnen is het geschikt. Kapur is zeer goed bestand tegen rot, aantasting door schimmel en blootstelling aan weersinvloeden.

Kapur wordt steeds vaker ingezet als alternatief voor Bangkirai. Aanvankelijk is Kapur roodbruin tot oranje, het verkleurt snel naar middenbruin en vervolgens naar grijs onder invloed van UV. Ons Kapur is 100% FSC® gecertificeerd en hiermee van duurzame herkomst.



Actuele prijzen



**ROBUUST
EN HARD**




DUURZAAM



**MILIEU-
VRIENDELIJK**



PROFIELEN



Grof/glad geprofileerd

Art.2175* 21x145 mm, gegroefd/glad (P107), FSC 100%

Art.1925* 24x145 mm, gegroefd/glad (P107), FSC 100%



Profielen met v-groef

Art.2269* 27x190 mm, V-groeven/glad (P500), FSC 100%

* alleen bij voorraadhoudende verdelers, géén bestekartikel

MONTAGE



HARDHOUTSCHROEVEN

RVS, AISI304, zelfborend
Art.2392 | 5x50 mm (200 st.)
Art.2393 | 5x60 mm (200 st.)
Art.2394 | 6x70 mm (100 st.)



AIR SPACER

100 stuks
incl. 4 Deckspacer
Art.2619

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

A photograph of a wooden deck made of light-colored planks. Several pumpkins and gourds are scattered on the deck. In the upper right, there is a large orange pumpkin, two smaller yellow pumpkins, and one small green and white speckled gourd. The text 'DECKING ROBINIA FelixWood®' is overlaid on a green rectangular background on the left side of the image.

DECKING
ROBINIA
FelixWood®



ROBINIA



Oorspronkelijk is Robinia afkomstig uit het Appalachegebergte aan de oostkust van de Verenigde Staten en werd in de 17e eeuw in Europa geïntroduceerd. Robinia heeft zich door heel Europa verspreid in laaglandgebieden met een gematigd klimaat, in goed geventileerde grond. Onze Robinia komt uit de Hongaarse bossen, de stammen zijn hier rechter en het is hier een overvloedige soort die op grote schaal is aangeplant.

De Robinia of "pseudoacacia" is het meest duurzame Europese hout, zonder thermische of chemische behandeling. Voor buitentoepassingen zoals terrassen en vlonders is Robinia het beste alternatief voor tropisch hardhout. Net als kastanje en eiken heeft het een rechte nerf en een warme gele tot groenachtig gele tint, maar het is veel duurzamer. Het krijgt snel een goudbruine tint en kleurt naarmate het ouder wordt naar zilvergrijs.

Het is zeer duurzaam en wordt vaak gebruikt voor industriële en agrarische buitentoepassingen, waarbij een lange levensduur en hoge slijtvastheid wordt gevraagd. Bijvoorbeeld wijnstokken en meer recentelijk terrasplanken.



STABIEL



CLASS 1-2
EN 350


ZEER
DUURZAAM



ROBUUST



PROFIELEN



Hybrid clip planken glad/glad geschaafd

Art.2688 22x120 mm, Hybrid glad/glad (P136), gevingerlast

Glad/glad geschaafd

Art.2243 22x120 mm, glad/glad (P417), gevingerlast

Onderconstructie

Art.2860 40x60 mm, glad (P418), gevingerlast



MONTAGE



HARDHOUTSCHROEVEN

RVS, AISI304, zelfborend
Art.2392 | 5x50 mm (200 st.)
Art.2393 | 5x60 mm (200 st.)
Art.2394 | 6x70 mm (100 st.)



HYBRIDE 8-25 CLIP

RVS (90 stuks), incl. schroeven
voor hout & alu, 4,8x43mm
Art.2662



AIR SPACER

100 stuks
incl. 4 Deckspacer
Art.2619



Het gevingerlaste en kunstmatig gedroogde profiel is zeer stabiel en sterk.

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Onze gevingerlaste producten zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen onder afschot gemonteerd te worden. Bitudeck nodig, zie ook de montagehandleiding.

A photograph of a dark brown bamboo deck. On the deck, there are several terracotta pots of various sizes, some stacked. There are also two long-handled tools with wooden handles and metal heads, possibly trowels or rakes. A small potted plant with green leaves and purple flowers is visible in the upper right corner. The deck is made of parallel bamboo planks.

BAMBOE DECKING
SAMBA
FelixWood®



SAMBA THERMO BAMBOE



SAMBA terrasplanken worden vervaardigd uit thermisch gemodificeerd en samengeperst bamboe. Door een exclusieve gepatenteerde behandeling behoudt het materiaal zijn oorspronkelijke lichte kleur en krijgt het een hele hoge duurzaamheid. Door de thermische behandeling wordt de molecuulstructuur veranderd en de vezels worden met Phenolhars en een anti-schimmel toevoeging door-en-door beschermd.

De SAMBA terrasplanken zijn voorgeolied (op waterbasis) en worden met Cobra Hybride 7-22 Clips gemonteerd.



STABIEL




**ROBUUST
EN HARD**



DUURZAAM





**MILIEU-
VRIENDELIJK**

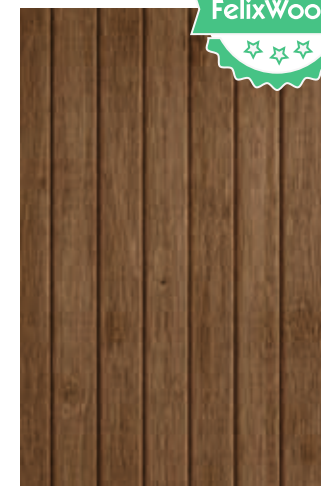

***TGV:**
Clip-profielen met kopse tand en groef voor wildverband installatie.

PROFIELEN



TGV* clip-profielen glad/gegroefd

Art.2700 18x139 mm, L 225 cm

Onderconstructie bamboe

Art.2770 38x60 mm, glad/glad, L 200 cm
half-hout verbinding voor eenvoudige montage

MONTAGE



HYBRIDE 7-22 CLIP
RVS (90 stuks), incl. schroeven
voor hout & alu, 4,2x35mm
Art.2661



BEGIN-/EINDCLIP
RVS (30 stuks),
incl. houtschroeven
Art.2704

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Onze bamboe terrasplanken zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen onder afschot gemonteerd te worden. Bitudeck nodig, zie ook de montagehandleiding.



BAMBOE DECKING
MELODY
FelixWood®



MELODY THERMO BAMBOE



MELODY bamboe terrasplanken, leverbaar in 3 breedtes, zijn het resultaat van een innovatief productieproces. Onder hoge druk worden bamboevezels samengeperst nadat ze een thermische behandeling gekregen hebben bij minimaal 200 °C. Het resultaat is een zeer hard en stabiel materiaal dat niet meer wordt aangetast door schimmels en insecten.

De hoge densiteit en de duurzaamheid maken Felixwood Thermo Bamboe het ideale materiaal voor buitengebruik, zowel voor terrassen als gevelbekleding (pagina 41). Voor beide toepassingen kan de installatie gedaan worden met onzichtbare Cobra Hybride 7-22 Clips. MELODY-profielen zijn voorgelied (op waterbasis) leverbaar. De MELODY bamboe terrasplanken zijn na te behandelen met WOCA-olie.



STABIEL



ROBUUST
EN HARD




DUURZAAM



MILIEU-
VRIENDELIJK

PROFIELEN

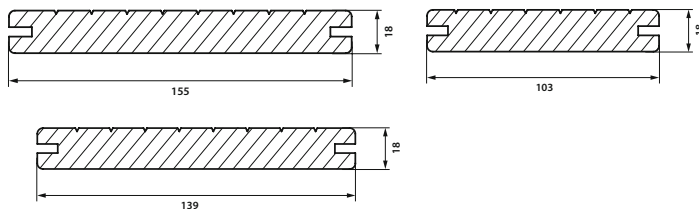


Melody TGV*-Clipprofielen gegroefd/glad

Art.2905 18x155 mm, L 186 cm

Art.2904 18x139 mm, L 186 cm

Art.2903 18x103 mm, L 186 cm

Bijpassende bamboe onderbouw op pagina 21.

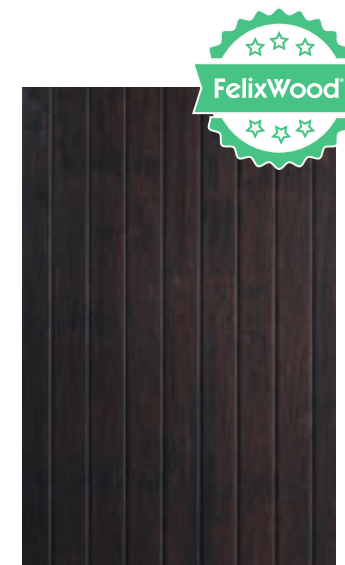

*TGV:
Clip-profielen
met kopse tand
en groef voor
wildverband
installatie.

MONTAGE



HYBRIDE 7-22 CLIP
RVS (90 stuks), incl. schroeven
voor hout & alu, 4,2x35mm
Art.2661



BEGIN-/EINDCLIP
RVS (30 stuks),
incl. houtschroeven
Art.2704



HOUTOLIE
Woca Teak,
2,5 liter
Art.1074


+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Onze bamboe terrasplanken zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen onder afschot gemonteerd te worden. Bitudeck nodig, zie ook de montagehandleiding.

MONTAGE
 ONDERCONSTRUCTIE,
 PALEN EN PLANKEN
FelixWood®



ONDERCONSTRUCTIE




V-groeven profielen, massief

Art.2660* **Kapur** 42x65 mm, V-groeven (P500), KD18%, FSC 100%

Art.2425 **Bangkirai** 42x65 mm, V-groeven (P500), KD18%

Art.2423 **Bangkirai** 45x90 mm, V-groeven (P500)




Glad/glad profielen, gelamineerd/gevingerlast

Art.2156 **Bangkirai FJL** 40x60 mm, glad (P418), KD12%

Art.2902 **Hardwood Select FJ** 40x60 mm, glad (P418), KD12%, FSC 100%

Art.2983 **Hardwood Select FJL** 40x60 mm, glad (P418), KD12%, FSC 100%

Art.2917 **Hardwood Select FJL** 45x70 mm, glad (P418), KD12%, FSC 100%



Fijn/fijn profiel, gelamineerd/gevingerlast

Art.1622* **Merbau FJL** 40x60 mm, fijn/fijn (P419), KD12%

Bitudeck Afdekbands

Art.2306 Rol 7,5cm x 10m, voldoende voor ca. 4 m2

* alleen bij voorraadhoudende verdelers, géén bestekartikel


Gevingerlaste en gelamineerde profielen hebben als voordeel dat ze zeer stabiel zijn en altijd recht. Echter moet er wel rekening worden gehouden met de juiste montage en verwerking, zoals het toepassen van bitudeck afdekbands tegen het indringen van vocht. Raadpleeg altijd onze montage instructies op felixwood.nl. De profieltekeningen zijn ter indicatie en kunnen afwijken.



Actuele prijzen



PALEN



Premium palen met V-groeven

Art.1926* **Kapur** 68x68 mm, V-groeven (P511), FSC 100%, gepunt

Art.1660 **Bangkirai** 68x68 mm, V-groeven (P510)

Art.1927* **Kapur** 90x90 mm, V-groeven (P511), FSC 100%, gepunt

Art.1674 **Bangkirai** 90x90 mm, V-groeven (P510)

Art.2478 **Bangkirai** 120x120 mm, V-groeven (P510)

Palen met ribbelprofiel

Art.2702* **Niove** 68x68 mm, 2 zijden geribbeld, FSC 100%, gepunt

Art.2703* **Niove** 90x90 mm, 2 zijden geribbeld, FSC 100%, gepunt


Accessoires

Art.1025 **Palenkap II**, RVS voor palen 90x90 mm

* alleen bij voorraadhoudende verdelers, géén bestekartikel



TUINPLANKEN



Glad/glad Profiel

Art.1741* **Bangkirai** 24x70 mm, glad/glad (P410)

V-groeven Profiel

Art.1469 **Bangkirai** 16x145 mm, V-groeven (P520)

Art.1878* **Keruing** 15x145 mm, V-groeven (P520), FSC 100%

* alleen bij voorraadhoudende verdelers, géén bestekartikel



+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

FENCING
**DUBBEL
RABAT**
FelixWood®



1

STARTEN, ONTWERPEN, REALISEREN UW SCHERMPROJEKT

**INCL. GOOGLE MAPS
AFMETINGEN BEPALEN**



MyFence Planner

Onze online planner helpt u bij het ontwerpen van uw schermproject

nl.myfenceplanner.com



2

COMBINEER MET EEN TRELLISSCHERMEN



Trellis
info op pag. 32






Profiel P230

DUBBEL RABAT SYSTEEM

Creëer snel en eenvoudig uw eigen tuinscherm volgens uw wensen met slechts twee onderdelen. Of het nu gaat om een enkel of volledig tuinscherm, dit systeem biedt u eindeloze mogelijkheden.

Kan worden gecombineerd met robuuste Bangkirai palen of met moderne aluminium palen. U kunt hiermee mooie accenten maken in combinatie met trellisschermen.

PROFIELEN



Dubbel Rabat profielen

Art.1525* Bangkirai, 21x145 mm, Dubbel Rabat Barok (P230), L 180 cm

Art.1350* Bangkirai, U-lijst, 35x45mm, L 200 cm

* alleen bij voorraadhoudende verdelers, géén bestekartikel

Poort Dubbel Rabat

Art.1322 Bangkirai, poort 22 linksdraaiend, 100x180 cm


Poort incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat



Actuele prijzen

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 31



FENCING
MODERN
FelixWood®



HARDHOUT SCHERM MODERN




Actuele prijzen

De nieuwe strakke schuttingen 50, 51, 52 en 53 zorgen voor een unieke en zeer moderne look in uw tuin. Door de latten met glad geschaafd oppervlak en kleine voegafstanden van slechts 5 mm, heeft het tuinscherm een dichte uitstraling. De achterlatten zijn zo geplaatst dat de schermen doorlopend vóór de palen kunnen worden gemonteerd.

Hierdoor ontstaat een strakke lijn zonder onderbreking door palen, alleen een stootvoeg blijft zichtbaar. Om te besparen op het gewicht voor verwerking, zijn de schermen éézijdig toepasbaar. Om aan 2 zijden dezelfde uitstraling te realiseren moeten er 2 schermen worden gebruikt.

SCHERMEN

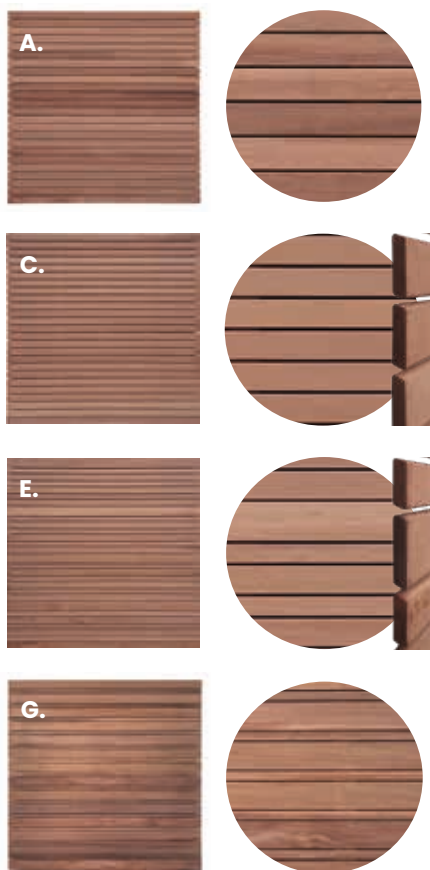

Scherm 50 - latten 15x70mm, Keruing, FSC 100%

- A. Art.2283 - Scherm 50, 180x180 cm
- B. Art.2301 - Poort 25, 100x180

Scherm 51 - rhombus latten 13x65mm, Keruing, FSC 100%

- C. Art.2284 - Scherm 51, 180x180 cm
- D. Art.2302 - Poort 26, 100x180 cm

Scherm 52 - rhombus latten 13x44/65/90mm, Keruing, FSC 100%

- E. Art.2285 - Scherm 52, 180x180 cm
- F. Art.2303 - Poort 27, 100x180 cm


Scherm 53 - latten 13x 30/90mm, Keruing, FSC 100%

- G. Art.2494 - Scherm 53, 180x180 cm

Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat

Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 31

POORTEN

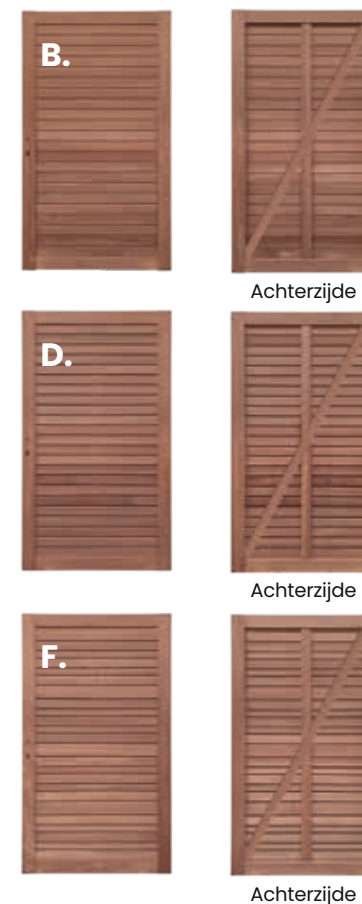

FENCING
ELEGANT
FelixWood®





SCHERMEN & POORTEN



Stevige kaderconstructie (42 mm) met fijn geribbelde latten. Het compacte gamma van Elegant biedt u een breed palet aan combinatiemogelijkheden. De duurzame constructie van deze elegante schermen zal vele jaren weer en wind doorstaan.

Tuinscherm Elegant, Keruing, FSC 100%

- A.** Art.2298 - Poort 14, 100x180 cm
incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat
- B.** Art.2276 - Scherm 6, 180x180 cm
- C.** Art.2279 - Scherm 13, 120x180 cm





+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Bijbehorende palen op pag. 25, poortbeslag en bevestiging op pag. 31



FENCING
CHARMANT
FelixWood®

SCHERMEN & POORTEN



Het bijzondere aan deze serie is de constructie. Door de kleine tussenruimtes van de schuttingplanken (14x145mm, 1/3 V-groef), wordt aan beiden zijden een gesloten schutting gecreëerd. Deze reeks is ontworpen zonder kader zodat de schermen eenvoudig op locatie kunnen worden aangepast.

Tuinscherm Charmant, Keruing, FSC 100%

- A. Art.2280 - Scherm 15, 180x180 cm
- B. Art.2299 - Poort 20, 100x180 cm
incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat
- C. Art.2297 - Toplat, 45x70mm, L 180 cm

Accessoires

- D. Art.1017 - Poortbeslag 06 voor "rechte" poorten
- E. Art.1022 - L-beslag-set, RVS 4 st. op kaart

Bijbehorende palen op pag. 25



+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL




FENCING TRELLISSEN

FelixWood®



Massieve, robuuste latten in een open structuur. Een mooie afwisseling van uw schutting en tevens een perfecte klimhulp voor planten.

TRELLISSEN



Trellissen Open, Keruing, FSC 100%

A. Art.2292 - Trellis 24 Chinon, 180x180 cm

B. Art.2291 - Trellis 23 Chinon, 90x180 cm

Kader 25x25 mm, latten 8x25 mm

C. Art.2373 - Trellis 22 Chambord, 90x180 cm


Kader en latten 25x25 mm, halfhout verbinding

Trellissen Jaloezie, Keruing, FSC 100%

D. Art.2294 - Trellis 26 Louvre, 180x180 cm

E. Art.2293 - Trellis 25 Louvre, 90x180 cm

Kader 40x40 mm, latten 12x54 mm diagonaal geplaatst

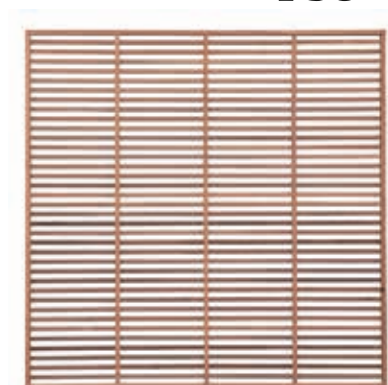

Actuele prijzen

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Bijbehorende palen op pag. 25, bevestiging op pag. 33



FENCING
TUINHEKKEN
 FelixWood®

Robuuste en luxe tuinhekken met bijpassende poorten om uw erf of tuin voor lange tijd af te bakenen. De hekken en poorten zijn vervaardigd met stevige pen-gat verbindingen en glad afgewerkt voor een veilig en duurzaam resultaat.

HEKKEN & HEKPOORT



Hekken & Hekpoort, Keruing, FSC 100%

A. Art.2295 - Hek 21, 90x180 cm

B. Art.2296 - Hek 22, 110x180 cm

C. Art.2300 - Hekpoort 11, 90x100 cm

D. Art.1022 - L-beslag-set, RVS 4 st. op kaart

E. Art.1017 - Poortbeslag 06 voor "rechte" poorten




+ INFORMATIE
 VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

Bijbehorende palen op pag. 25

CLADDING
ENDURO
 FelixWood®



ENDURO / ENDURO BOLD

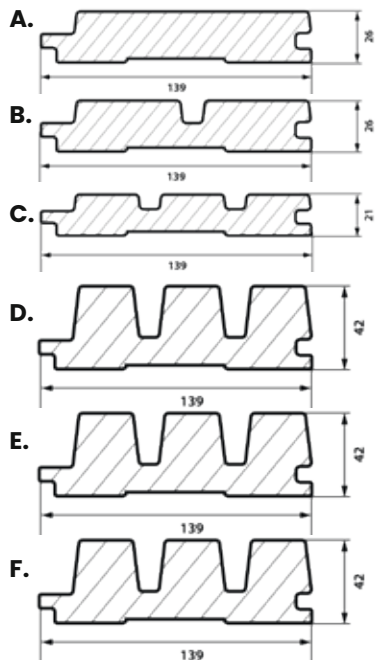

ENDURO geveldelen gemaakt van thermo grenen - duurzaam en prijstechnisch interessant. De moderne rhombus optiek maakt het mogelijk mooie gevels te ontwerpen. Dankzij de brede meervoudige profielen is ook de installatie snel en eenvoudig. **Beschikbare lengtes op aanvraag.**

Enduro

- A. Art.2498 - ENDURO S, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- B. Art.2505 - ENDURO D, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- C. Art.2506 - ENDURO T, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%

Enduro Bold

- D. Art.2508 - ENDURO BS, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- E. Art.2509 - ENDURO BD, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- F. Art.2507 - ENDURO BT, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%


Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.



STABIEL



DUURZAAM

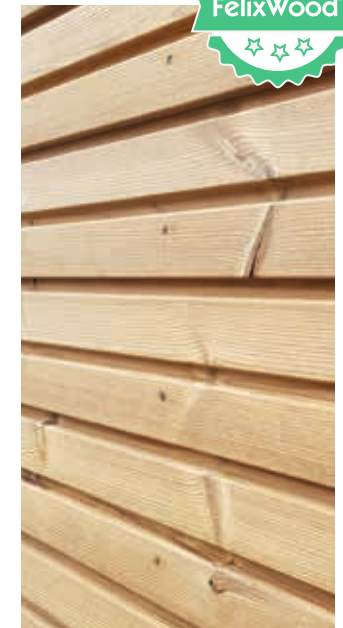



CLADDING


RHOMBUS PROFIELEN

FelixWood®

RHOMBUS PROFIELEN

Moderne rhombus profielen voor gevel en tuin van duurzaam hardhout. Uw tuin en gevel krijgen dezelfde luxe uitstraling.

Beschikbare lengtes op aanvraag.



Hardhout profiel

Art.2587 - **Bangkirai**, Rombo15, 21x65 mm, FSC 100%

MEER PROFIELEN



Glad/glad profiel

Art.1535* - **Bangkirai** 22x45 mm, glad/glad (P410)

Art.1741* - **Bangkirai** 24x70 mm, glad/glad (P410)

* alleen bij voorraadhoudende verdelers, géén bestekartikel

Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.



STABIEL



DUURZAAM





BAMBOE CLADDING
MELODY
FelixWood®



MELODY THERMO BAMBOE



MELODY bamboe geveldelen zijn het resultaat van een innovatief productieproces. Na de thermische behandeling van bamboe bij minimaal 200 graden, worden de bamboevezels onder hoge druk samengeperst. Het resultaat is een zeer hard en stabiel materiaal dat niet meer wordt aangetast door schimmels en insecten.

De hoge densiteit en de duurzaamheid maken Felixwood Thermo Bamboe het ideale materiaal voor buitengebruik, zowel voor terrassen (pagina 23) als gevelbekleding. Voor beide toepassingen kan de installatie gedaan worden met onzichtbare Cobra Hybride 7-22 Clips. MELODY-profielen zijn voorgelieed (op waterbasis) leverbaar. De Melody bamboe is na te behandelen met WOCA-olie.



STABIEL



ROBUUST
EN HARD




DUURZAAM



MILIEU-
VRIENDELIJK

PROFIELEN

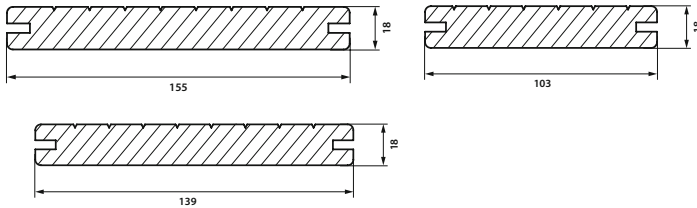

Melody TGV* Clipprofielen gegroefd/glad

Art.2905 18x155 mm, L 186 cm

Art.2904 18x139 mm, L 186 cm

Art.2903 18x103 mm, L 186 cm



MONTAGE



HYBRIDE 7-22 CLIP
RVS (90 stuks), incl. schroeven voor hout & alu, 4,2x35mm
Art.2661



AIR SPACER
100 stuks
incl. 4 Deckspacer
Art.2619



HOUTOLIE
Woca Teak,
2,5 liter
Art.1074

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL



BAMBOE CLADDING

SYMPHONY

FelixWood®

Eventueel zelf af te werken met WOCA olie.



SYMPHONY THERMO BAMBOE



Felixwood SYMPHONY Gevelbekleding biedt, door de 3 verschillende rhombusprofielen, zeer veel mogelijkheden om te combineren. De geveldelen kunnen zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd met RVS clips. De Symphony geveldelen worden ongeolied aangeboden en vergrijzen, net zoals bij hout, op een natuurlijke manier.

Geproduceerd uit nagenoeg ongelimiteerd beschikbare bamboe, worden de bamboevezels door een thermische behandeling resistent gemaakt tegen aantasting door schimmels en insecten. Daarna worden de vezels in combinatie met een phenol-hars onder hoge druk samengeperst. Het resultaat is een bijzonder stabiel en duurzaam materiaal dat perfect ingezet kan worden als gevelbekleding. Getest en gecertificeerd voor brandklasse C.



STABIEL



**ROBUUST
EN HARD**



DUURZAAM




**MILIEU-
VRIENDELIJK**




**BRAND-
KLASSE C**




PROFIELEN



SYMPHONY 40



SYMPHONY 60



SYMPHONY 130

Symphony 40


Art.2774 - 18x139 mm, wb 133 mm L 186cm, ongeolied

Symphony 60

Art.2775 - 18x139 mm, wb 133 mm L 186cm, ongeolied

Symphony 130

Art.2776 - 18x139 mm, wb 133 mm L 186cm, ongeolied

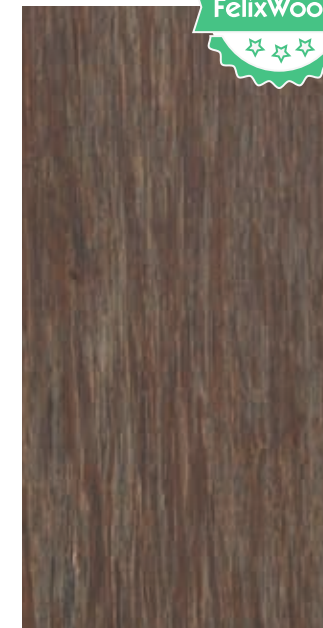

MONTAGE



SYMPHONY CLIP
RVS (100 stuks)
incl. houtschroeven + bit
Art.2669



STARTPROFIEL
Aluminium, L 300 cm, 25x0,7mm
voor horizontaal gebruik
Art.2441



HOUTOLIE
Woca Teak,
2,5 liter
Art.1074

+ INFORMATIE
VINDT U OP
FELIXWOOD.NL

FelixWood[®]
Wood for generations

felixwood.nl